

SJ6826/32

PLATAFORMAS TIPO TESOURA PARA TODO TERRENO



RECURSOS PADRÃO

- Cruzamento simétrico 4WD
- Dirigível com altura total e com extensão máxima da plataforma
- Caixa de controle composta resistente a impactos estilo envoltório com cabo estendido
- Extensão da plataforma de 5' (1,52 m)
- Bicombustível (gasolina/propano) ou motor a diesel
- Bandeja do motor que se projeta para fora 90°
- Múltiplos freios a discos úmidos - Aplicados por mola e com liberação hidráulica
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Até 50% de capacidade de subida
- Pneus de perfil baixo cheios de espuma com pinos de aderência
- Alarme de inclinação com corte de movimento e elevação
- Sensor de inclinação (4,5° x 2,5°)
- Pontos de amarração de cordas
- Alarme audível para qualquer movimentação
- Buzina do operador
- Sistema de proteção articulada
- Aberturas para transporte com empilhadeira e olhais de amarração/elevação
- Sistema do sensor de carga
- Sistema de proteção articulada com dobramento para baixo
- Porta de altura total articulada com mola na parte traseira da unidade
- Sistema SKYCODED™ de fiação com código de cores e numeração
- Telemática pronta
- Garantia Gold Leaf de 2 anos (garantia estrutural de 5 anos)



OPÇÕES

- Suporte de tubos de trabalho pesado
- Caixa de ferramentas
- Depurador de diesel para o motor final da classe 4
- Estabilizadores independentes / autonivelantes
- Luz intermitente
- Gerador hidráulico de 3,5 kW
- Pacote de partida de clima frio
(inclui aquecedor de tanque de óleo hidráulico, cobertor de bateria, refrigerante ou aquecedor de bloqueio)
- Válvula de corte de ar positiva
- Bio-óleo
- Testes não destrutivos
- Proteção secundária para ativar elevação (SGLE)
- Pneus não marcantes cheios de espuma com pinos de aderência
- Telemática ELEVATE
- Opções de garantia (planos disponíveis de 3 ou 5 anos)

† Os tempos de entrega padrão podem aumentar ao adicionar equipamentos opcionais. Consulte a fábrica.
‡ As capacidades e os pesos da máquina podem diferir ao adicionar opcionais.

TESOURAS PARA TODO TERRENO SJ6826/32 RT

Dimensões	SJ6826 RT	SJ6832 RT
A Altura de trabalho	32' (9,75 m)	38' (11,58 m)
B Altura da plataforma elevada	26' (7,92 m)	32' (9,75 m)
C Altura da plataforma abaixada	48,5" (1,23 m)	54" (1,37 m)
D Largura total	69,5" (1,76 m)	69,5" (1,76 m)
E Comprimento total	107" (2,72 m)	107" (2,72 m)
F Altura retraída (proteções elevadas)	93,5" (2,38 m)	99" (2,51 m)
G Altura retraída (proteções abaixadas)	63,5" (1,61 m)	69" (1,75 m)
H Largura da plataforma (dimensão interna)	56" (1,42 m)	56" (1,42 m)
I Comprimento da plataforma (dimensão interna)	96" (2,44 m)	96" (2,44 m)
Especificações	SJ6826 RT	SJ6832 RT
Extensão da plataforma	5' (1,52 m)	5' (1,52 m)
Altura mínima do solo	8" (0,20 m)	8" (0,20 m)
Distância entre eixos	80,5" (2,04 m)	80,5" (2,04 m)
Peso	6.460 lbs (2.930 kg)	7.590 lbs (3.443 kg)
Capacidade de subida	50%	50%
Raio de manobra (interno)	60" (1,52 m)	60" (1,52 m)
Raio de manobra (externo)	156" (3,96 m)	156" (3,96 m)
Tempo de elevação (com carga nominal)	36 s	39 s
Tempo de descida (com carga nominal)	36 s	36 s
Velocidade de deslocamento (retraída)	3,8 mph (6,1 km/h)	3,8 mph (6,1 km/h)
Velocidade de deslocamento (elevada)	0,4 mph (0,6 km/h)	0,4 mph (0,6 km/h)
Altura máxima de deslocamento	Altura total	Altura total
Capacidade (total)	1.250 lbs (567 kg)	1.000 lbs (454 kg)
Capacidade distribuída (Plataforma principal)	950 lbs (431 kg)	700 lbs (318 kg)
Capacidade distribuída (Plataforma de extensão)	300 lbs (136 kg)	300 lbs (136 kg)
Carga no piso local (com carga nominal)	190 psi (1.310 kPa)	216 psi (1.500 kPa)
Carga no piso total (com carga nominal)	170 psf (830 kg/m2)	200 psf (976 kg/m2)
Nº máximo de pessoas até 28 mph (12,5 m/s) de intensidade de vento	4	4
Motor diesel	Kubota 24,8 HP	Kubota 24,8 HP
Tanque de combustível	23 gal. (87 l)	23 gal. (87 l)
Reservatório hidráulico	23 gal. (87 l)	23 gal. (87 l)
Nivelamento do estabilizador (da frente para trás e de um lado para outro)	5° / 8°	5° / 8°
Tipo de pneu	Pneus	Pneus
Dimensões dos pneus	26 x 12	26 x 12

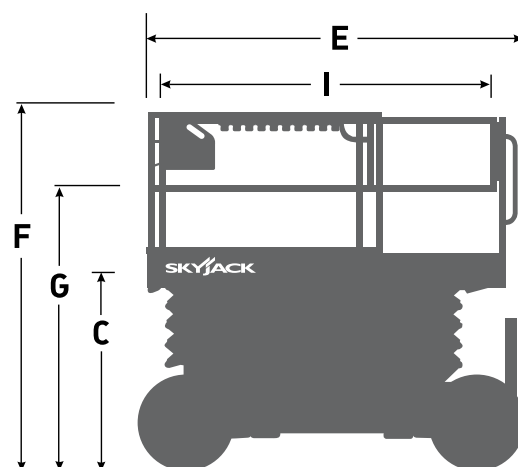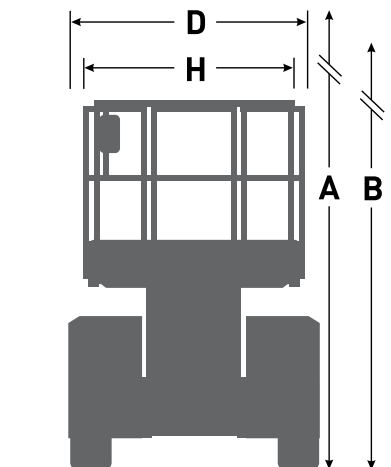

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

PABX: 1-800-265-2738

Telefone: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
simply reliable

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os Manuais de operação, manutenção e peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estarem em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.