



AVISOS DE SEGURANÇA

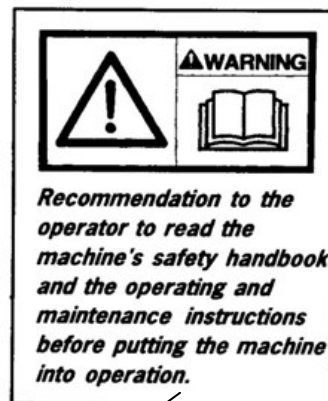


NIVEIS DE RUÍDO

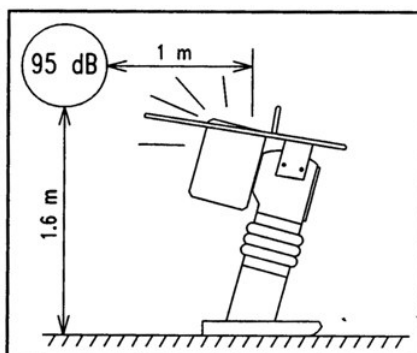

TRANSPORTE

Mantenha o motor direito a fim de reduzir a possibilidade de fugas de combustível. Quando transportar a máquina mantenha sempre a válvula do combustível fechada.

Ao transportar a máquina tenha sempre a certeza de que o carburador está virado para cima, conforme mostra a imagem abaixo.

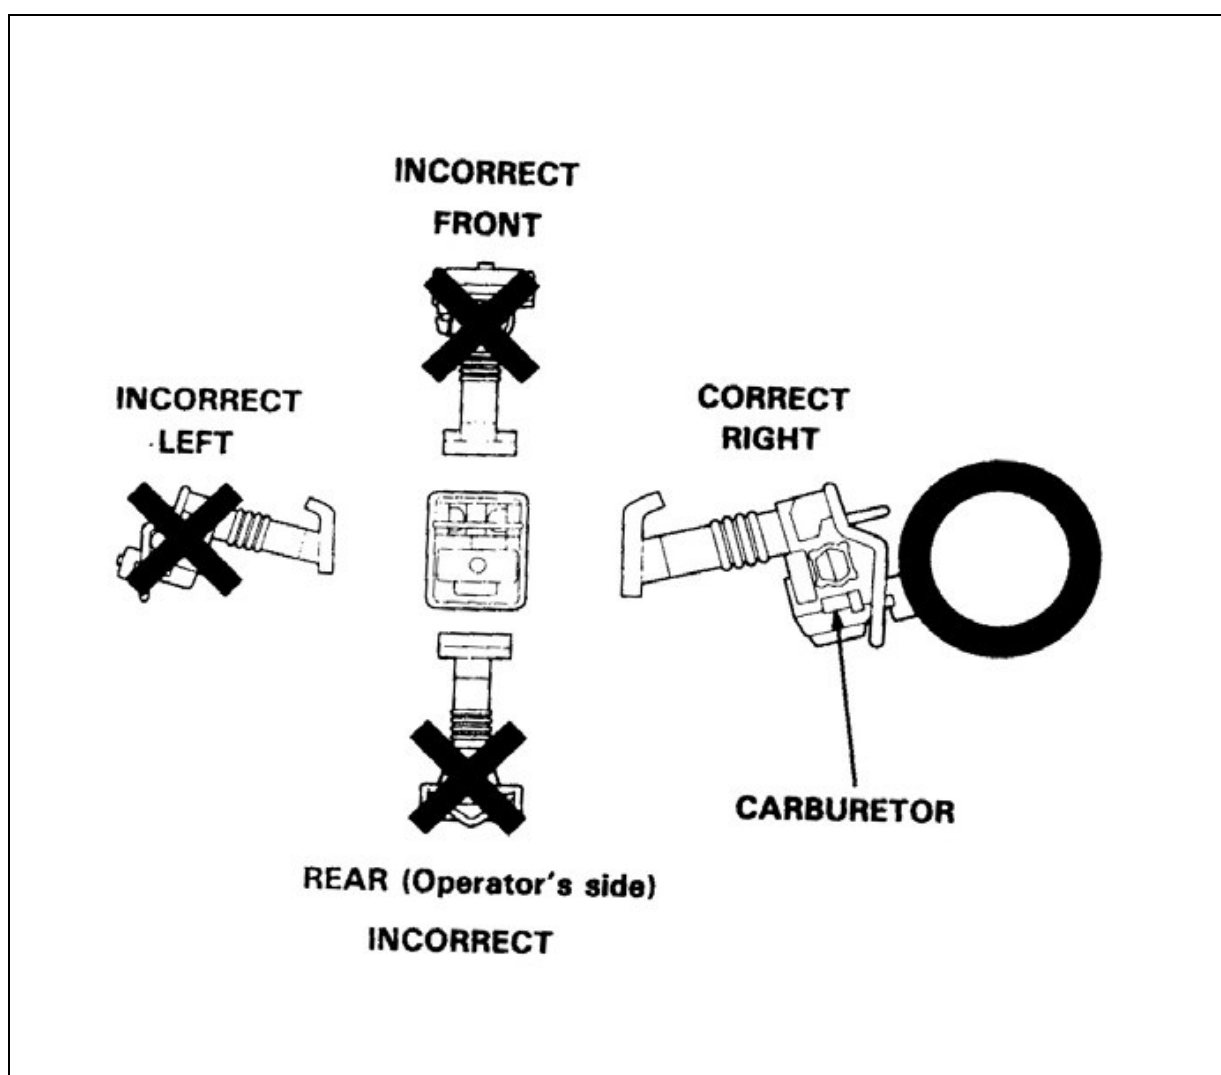



PORTUGUÊS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	TC63
Refª	11601
Peso Operativo	Kg 62
Medidas da Sapata	32x19/23/28
Pancadas por minuto	450-650
Força de Impacto	kn 100
Prefundidade	cm 65
Nível de Ruído	dB. 94,6
Óleo do Cilindro	SAE 15W 40
Motor	Honda Motor
Modelo	GX100 Arranque Manual
Tipo	4 tempos Arrefecido a Ar
Potência Máxima	KW 2.25
Velocidade	RPM 3600
Óleo do Motor	15W-40
Combustível	Gasolina
Capacidade Tanque Combustível	lts 1.4